



CJBLOK Sp. z o.o.
organizační složka

Pražská 2061/52
56802 Svitavy

**KONSTRUKČNÍ PRVKY
KERAMICKÝCH
KOMÍNOVÝCH SYSTÉMŮ
CJ BLOK®**

**SKC-CM
ENERGO
SKC-CM PLUS
SKC-T**



KERAMZITOBETONOVÉ LEHKÉ TVÁRNICE PRO KOMÍNOVÉ SYSTÉMY CJ BLOK®

Kód	Vnější rozměry délka x šířka x výška [mm]	Počet kanálů	Vnitřní rozm. Ø/ dél. x šířk. [mm]	Množství na paletě [ks]	Hmotnost [kg/ks]	Hustota netto [kg/m³]
-----	--	-----------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------	--------------------------

Ventilační tvárnice

	PW 1/25	250x200x245	1	– / 170x120	112	6,8	850
	PW 2/36	360x250x245	2	– / 170x120x2	56	11,2	
	PW 2/38	380x250x245	2	– / 170x120x2	56	12,4	
	PW 3/52	520x250x245	3	– / 170x120x3	42	15	
	PW 4/50	500x360x245	4	– / 170x108,5x4	28	25	

Komínová tvárnice

	NOVINKA! PK 24-1020	360x360x245	1	240 / –	42	12	560
	NOVINKA! PK 24-1020x2	720x360x245	2	240x2 / –	21	24	
	PK 27-1020	360x360x245	1	270 / –	42	12,5	850
	PK 29-1020	380x380x245	1	290 / –	42	14,5	
	PK 29-1020x2	770x380x245	2	290x2 / –	21	31,5	
	NOVINKA! PK 36-2025 LAS	500x450x245	1	360 / –	28	25	1200

Komínová ventilační tvárnice

	NOVINKA! PKW 24-1020	500x360x245	1	240 / 270x110	28	15,5	560
	PKW 27-1020	500x360x245	2	270 / 280x100	28	20	850
	PKW 29-1020	520x380x245	2	290 / 285x100	28	21	
	PKW2 27-1020	520x360x245	3	270 / 125x140x2	28	21	
	PKW 27-1020x2	890x360x245	4	270x2 / 120x180x2	14	34,5	

Vložka soklu

		Vnější rozměry Ø/ výška[mm]	Určení			
	WKC-24	240/245	vložka do PK, PKW pod KJZ, KJ	44	14,8	1300
	WKC-27	270 / 245		44	18,8	
	WKC-29	290 / 245		44	21,6	

KERAMZITOBETONOVÉ TVÁRNICE PRO KOMÍNOVÉ SYSTÉMY CJ BLOK®


Komínová tvárnice

	PK 0030/24	550x550x240	1	440 / –	16	29,4	1100
---	------------	-------------	---	---------	----	------	------

KERAMICKÉ KOMÍNOVÉ VLOŽKY (KKV)


Kód	Vnitřní rozm. Ø (a) [mm]	Vnější rozm. Ø (b) [mm]	Výška (h) [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Hmotnost palety [kg]	Počet ks na paletě
-----	--------------------------	-------------------------	----------------	------------------	----------------------	--------------------

KZ Základní trubka




KZ 140	140	170	328	5,2	810	150
KZ 160	160	190	328	6,1	759	120
KZ 180	180	210	328	6,7	700	100
KZ 200	200	230	328	7,6	593	75
KZ 250	250	300	328	16,3	695	40
KZ 300	297	360	328	22	675	30

KZ Základní trubka TURBO




KZ 100 T	100	130	328	3,8	1076	192
KZ 140 T	140	170	328	5,2	795	150
KZ 200 T	200	230	328	7,6	555	75
KZ 250 T	250	300	328	16,3	351	40

KC Čistící tvarovka




KC 140	140	170	660	11,7	532	42
KC 160	160	190	660	13,7	476	36
KC 180	180	210	660	15,7	419	28
KC 200	200	230	660	17,2	404	24
KC 250	250	300	660	33,6	495	16
KC 300	300	360	660	43	359	8

KC/KS Čistící tvarovka / tvarovka spalín TURBO



KC/KS 100 T	100	130	328	4,4	719	160
KC/KS 140 T	140	170	328	5,8	572	96
KC/KS 200 T	200	230	328	7,8	483	60
KC/KS 250 T	250	300	328	17,3	424	32


KS 45° tvarovka spalín 45°



KS 45 160	160	190	660	17,6	212	12
KS 45 180	180	210	660	18,9	202	10
KS 45 200	200	230	660	21,7	223	9
KS 45 250	250	300	660	49,3	191	4
KS 45 300	300	360	660	63	204	3


Kód	Vnitřní rozm. Ø (a) [mm]	Vnější rozm. Ø (b) [mm]	Výška (h) [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Hmotnost palety [kg]	Počet ks na paletě
-----	--------------------------	-------------------------	----------------	------------------	----------------------	--------------------

KS tvarovka spalin 90°



KS 90 140	140	170	660	11,4	528	38
KS 90 160	160	190	330 nebo 660	13,5	415	64/32
KS 90 180	180	210	330 nebo 660	15,3	371	44/22
KS 90 200	200	230	330 nebo 660	17,7	411	40/20
KS 90 250	250	300	660	36,9	279	12
KS 90 300	300	360	660	49	407	8


Podstavec KJZ



PKJZ 100-200 (do KJZ 100, 140, 200)	155	205	100	2,7	-	-
PKJZ 250	200	250	100	3,7	-	-


Kód	Určení	Výška (h) [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Hmotnost palety [kg]	Počet ks na paletě
-----	--------	----------------	------------------	----------------------	--------------------

KJ kondenzační jímka se spodním vývodem do SKC-C




KJ 10/20 S	SKC-CM, SKC-T, SKC-CM PLUS pro tvarovky Ø 100, Ø 140, Ø 160, Ø 180, Ø 200	70	4,1	640	150
------------	---	----	-----	-----	-----

KJZ univerzální kondenzační jímka

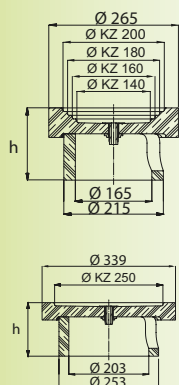

KJZ 100-200	SKC-CM, SKC-T pro tvarovky Ø 100 Ø 140, Ø 160, Ø 180, Ø 200	156	8,3	755	84
KJZ 250	SKC-CM, SKC-CM PLUS, SKC-T pro tvarovky Ø 250	136	12,5	416	42

Redukce tvarovky pro odvod spalin



RTS	SKC-CM PLUS pro tvarovky Ø 160, Ø 180, Ø 200	57	2,2	355	150
-----	--	----	-----	-----	-----

Kód	Určení	Hmotnost [kg]
-----	--------	---------------

Kód	Určení	Hmotnost [kg]
-----	--------	---------------

Tmel pro spojování KKV

	Tmel VELBAKIT Plast - mokry	pro systém SKC-CM , SKC-CM PLUS, SKC-T	2
---	-----------------------------------	--	---

Tmel pro spojování KKV

	Tmel VELBAKIT P - suchy	pro systém SKC-CM , SKC-CM PLUS, SKC-T	3
---	-------------------------------	--	---

Zednická malta OPTIROC (tenkovrstvá)

	ZMO	pro keramzitobetonové tvárnice CJ BLOK®	25
---	-----	--	----

Lepicí a těsnící tmel

	SIL	pro příslušenství – nerezové díly, kovová vnější příruba, kovová vnitřní příruba, nerezová komínová deska	–
---	-----	---	---

IZOLACE

Kód	Určení		Počet mb v kartónu	Počet souprav v kartónu
	pro trubky Ø [mm]	pro tvárnice		

Segmentová-4 díly

	OT PK 250-36	250	PK 36-2025 LAS	5,28	16
	OT PK 300-44	300	PK 0030/24	3,63	11

Lisovaná - 2 díly

	OT P 140-27	140	PK 27-1020 PKW 27-1020 PKW 27-1020x2 PKW2 27-1020	1,0	1
	OT P 160-27	160		1,0	1
	OT P 180-27	180		1,0	1
	OT P 200-27	200		1,0	1
	OT P 140-29	140	PK 29-1020 PK 29-1020x2 PKW 29-1020	1,0	1
	OT P 160-29	160		0,5	1
	OT P 180-29	180		1,0	1
	OT P 200-29	200		1,0	1
	OT P 250-36	250	PK 36-2025 LAS	1,0	1

OSTATNÍ PRVKY

Kód	Určení
-----	--------

Kód	Určení
-----	--------

Izolace KS 45°



OT KS 45 160

pro T kus spalin
KS/45 160

OT KS 45 180

pro T kus spalin
KS/45 180

OT KS 45 200

pro T kus spalin
KS/45 200

Izolace KS



OT KS 90 140-200

pro T kus spalin
KS/90 140-200

Sifon kondenzátu



SYFKJ

sifon montovaný ke KJ 10/20 S v systémech
SKC-CM, SKC-CM PLUS pro odvádění
kondenzátu



SYF

sifon montovaný ke KJZ v systémech SKC-CM
pro odvádění kondenzátu

Sifon kondenzátu TURBO



SYFT

sifon montovaný ke KJZ, KJ 10/20 S
v systémech SKC-T pro odvádění
kondenzátu

Těsnící manžeta 80/60



USC

do KC/KS k připojení kouřovodu
v systému SKC-T

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nerezové díly

Kód	Určení
-----	--------

Kód	Určení
-----	--------

Distanční objímka



OPD 290-100

OPD 290-140

OPD 290-160

OPD 290-180

OPD 290-200

OPD 360-250

PK 29-1020
PK 29-1020x2
PKW 29-1020

PK 0025/20



OPD 270-100

OPD 270-140

OPD 270-160

OPD 270-180

OPD 270-200

PK 27-1020
PKW 27-1020
PKW 27-1020x2
PKW2 27-1020

Středící objímka



OPC 290-100

OPC 290-140

OPC 290-160

OPC 290-180

OPC 290-200

PK 29-1020
PK 29-1020x2
PKW 29-1020



OPC 270-100

OPC 270-140

OPC 270-160

OPC 270-180

OPC 270-200

PK 27-1020
PKW 27-1020
PKW 27-1020x2
PKW2 27-1020

Kód	Určení
-----	--------

Čistící dvířka



DRWG
270x435

DRWR-SIB
220x360

SKC-CM
SKC-CM PLUS

Dvířka otvoru pro odvod kondenzátu



DR-K

SKC-T

rozměr 140x140 mm

Čistící dvířka - TURBO



DRW-T

montované ke KC/KS v systému SKC-T

rozměr 140x140 mm

Tlakový uzávěr



DEK

do KC/KS - čistící
v systému SKC-T

Kód	Určení
-----	--------

Spodní ventilační mřížka



KRW-DW

SKC-CM
SKC-CM PLUS

rozměr 240x240 mm

Horní ventilační mřížka



KRW-G

pro ventilační šachty

rozměr 215x92 mm

Krycí deska s otvorem Ø 125 mm



OSO Ø 100

OSO Ø 125

SKC-T

rozměr 300x300 mm

Kovová šalovací příruba



KMS
0025

KMS
1020

pro ukončení komínu, litá deska

ZAKONČENÍ KOMÍNU

Kód	Určení
-----	--------

Kovová stříška



DAH 100

Kovová stříška AHM 100

DAH 140

Kovová stříška AHM 140

DAH 160

Kovová stříška AHM 160

DAH 180

Kovová stříška AHM 180

DAH 200

Kovová stříška AHM 200

DAH 250

Kovová stříška AHM 250

DAH 300

Kovová stříška AHM 300

Kovová vnější příruba



KMZ 100

Kovová vnější příruba 100

KMZ 140

Kovová vnější příruba 140

KMZ 160

Kovová vnější příruba 160

KMZ 180

Kovová vnější příruba 180

KMZ 200

Kovová vnější příruba 200

KMZ 250

Kovová vnější příruba 250

KMZ 300


Kovová vnější příruba 300

KOMÍNOVÉ DESKY

Kód	Hmotnost [kg/ks]	Rozměr (délka x šířka x výška) [mm]
-----	------------------	-------------------------------------

Kód	Rozměr (délka x šířka x výška) [mm]
-----	-------------------------------------

Betonová komínová deska 1020




PKB 1020
CJ BLOK®

20

460x460x80
vnitř. Ø 250

Betonová ventilační komínová deska 1020 W



PKB - W 1020
CJ BLOK®

42

650x570x80
vnitř. Ø 250

Betonová komínová deska 1020x2



PKB 29-1020x2
CJ BLOK®

60

955x580x80
vnitř. Ø 250

Nerezová komínová deska 1020



PKMD 27-1020

460x460x60
vnitř. Ø 265



PKMD 27-1020x2 W

990x460x60
vnitř. Ø 265

Nerezová komínová redukce



RKK

RKK 200/200
RKK 200/180
RKK 200/160
RKK 180/180
RKK 180/160
RKK 160/160

Kód	Vnější rozměry délka x šířka x výška [mm]	Hmotnost [kg/ks]	Množství na paletě [ks]	Barvy
-----	---	------------------	-------------------------	-------

Komínový nadstřešní prstenec CJ Blok®




CBK-8

380x380x80

12

60



písková
šedá




CBK-8x2

770x380x80

24

30



písková
šedá




CBKW-8

520x380x80

16

40



písková
šedá



CJBLOK Sp. z. o.o.
organizační složka

Pražská 2061/52
568 02 Svitavy
tel. +420 461 310 729,
e-mail: svitavy@kominy-cjblok.cz
www.kominy-cjblok.cz

DIČ: CZ683204566



Váš prodejce